

新登場!

センサー式簡易ワインダー

Sensor-type simple winder



糸立てが付いて
帰ってきた!

センサーで
自動検知!



標準釜ボビン



ドライバー1本
簡単調整



倍釜用ボビン
簡単仕様変更



100V切り替えスイッチ

※付属のトランスで100Vに
切り替えてご利用下さい。

※ご質問に関しましてはお近くの拠点、
担当にお問い合わせください。

株式会社ニッセン

東京支店 03-3834-7311 酒田支店 0234-25-1853

行田支店 048-554-4481 青森支店 017-739-1022


《 3ステップ使用方法説明 》

①



ボビンに合わせてセンサーの位置を調整します。

②

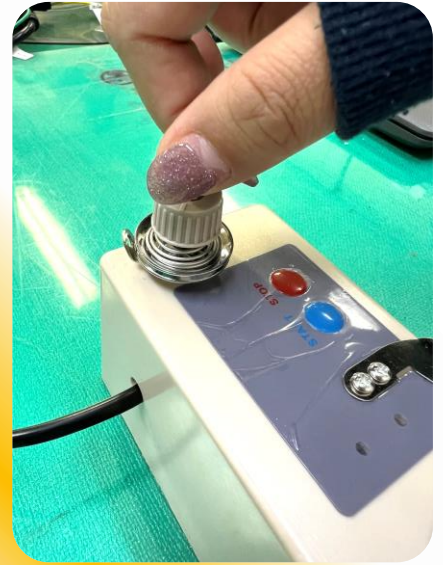

ボビンの真ん中に糸道穴が来るように高さ調整します。

③



糸立てから黄色の矢印通りに糸を通し、ボビンに数回巻きつけてセット完了！

青色のボタンで糸巻スタート！

※赤色は停止ボタン

超簡単
3ステップ
誰でも
使えます！